



Remote Switch RS2000

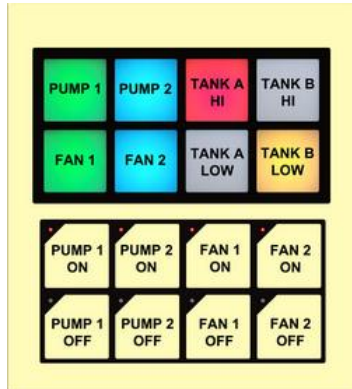


- 8 Touch Buttons
- 8 Digital Output
- 8 LED Lamp
- 7 Color Selectable
- Programmable Flashing

Remote Switch RS2000 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม Switch เพื่อ ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกล โดยผ่านทางสาย 2-Wire RS485 มี LED Lamp 8 ดวง สำหรับแสดงสถานะของ Output ซึ่งสามารถเลือกแสดงได้ 7 สี และมีปุ่มกดเพื่อควบคุม Digital Output ปลายทางอีก 8 ปุ่ม โดยจะทำงานร่วมกับ **Digital Input/Output Module DIO2100** เท่านั้น ตัวอย่างการใช้งาน เช่น แสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักร, สถานะการเกิด Alarm เป็นต้น และเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ RC36 จะสามารถทำงานเป็น Wireless Switch ได้

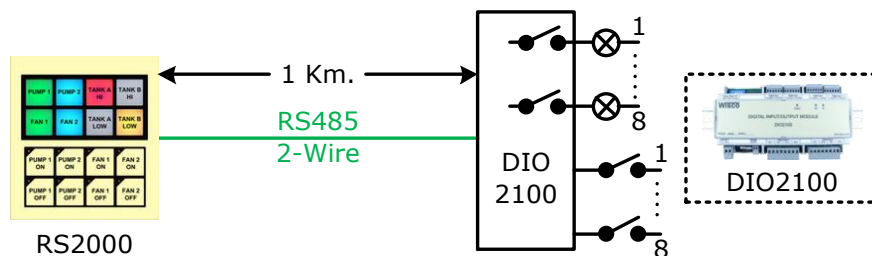

การต่อใช้งานร่วมกับ DIO2100 ผ่านทาง RS485

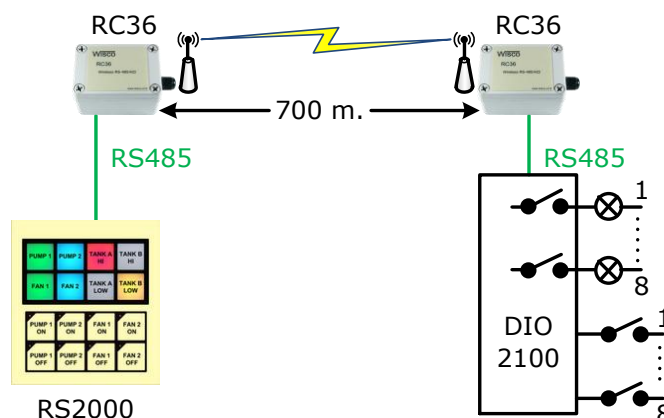

การต่อใช้งานร่วมกับ Wireless (RC36) ผ่านทาง RS485

Specifications

Touch

Touch Button: 8 Buttons

Lamp

Number of Lamp: 8 LED Lamps

Color: Green, Red, Yellow, Blue, Cyan, Magenta, White

Flashing: Programmable

Relay Output

Number of Channel: 8 Channels

Relay Type: N.O.

Contact Rating:

5 A @ 250 VAC

3 A @ 30 VDC

Power Requirements

Power Supply: 24 VDC

Power Consumption

Standby: 30 mA @ 24 VDC

Operate: 550 mA @ 24 VDC

Environmental Limits

Operating Temperature: 0 to 55 °C

Operating Humidity: 5 to 95% RH

Storage Temperature: 0 to 70 °C

Physical Characteristics

Dimension: W174 x H194 x D65 mm.

Mounting: Panel Flush Mounting

Warranty

Warranty Period: 5 year


Ordering Information:


Example RS2000

Package Checklist

1. RS2000
2. Manual

หมายเหตุ: สามารถสั่งพิมพ์หน้าปัดพร้อมตัวหนังสือได้ตามแบบที่ต้องการได้
(อักษรในภาพ: Angsana New, Size: 24 px)

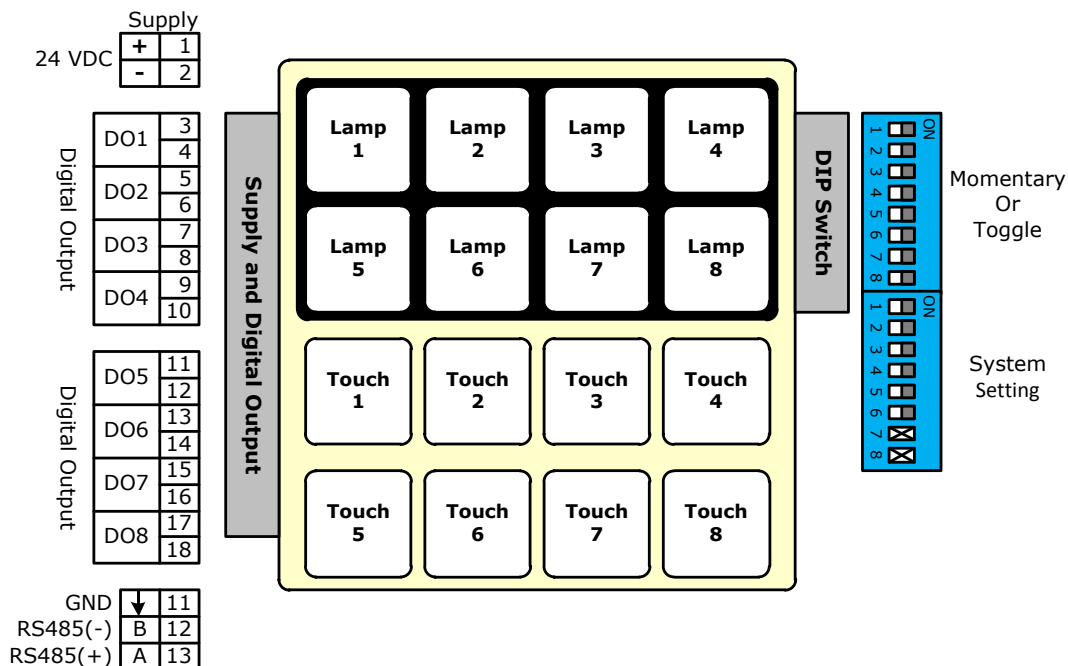

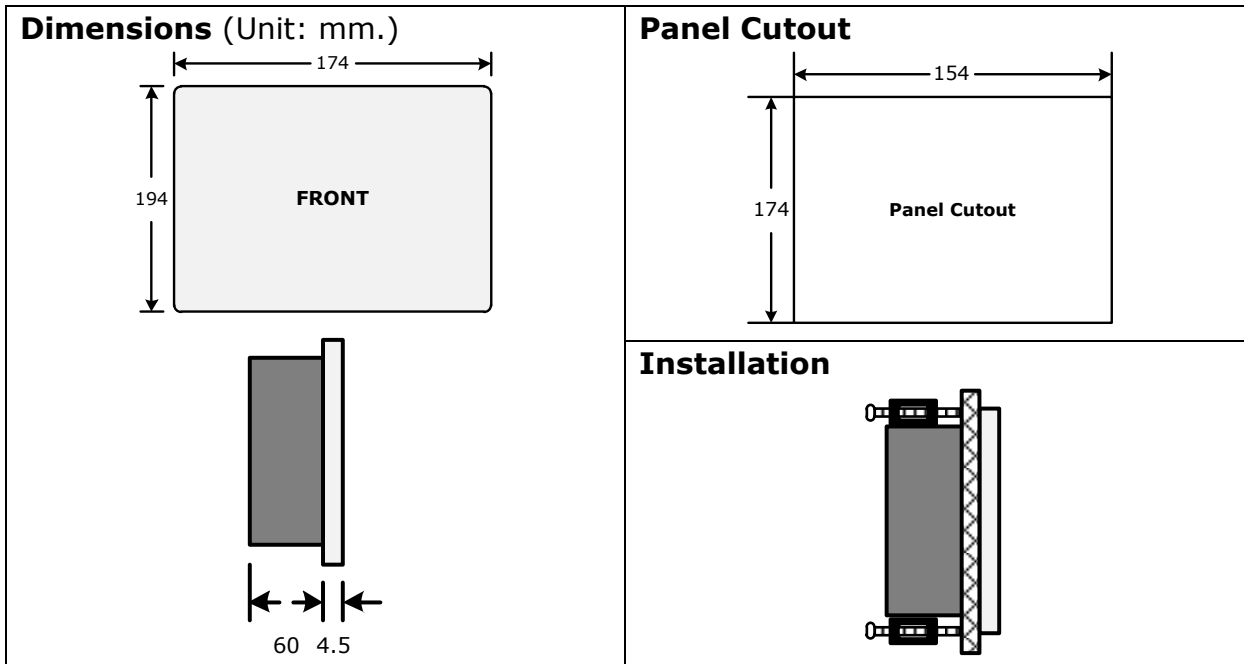

Wiring

